FrischdienstAusbau für Volkswagen Nutzfahrzeuge Caddy Cargo

HAHLBROCK Fahrzeugausbau

Mit dem Hahlbrock FrischdienstAusbau ist Ihr neuer Caddy Cargo rundum auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Die energieeffiziente und nachhaltige Isolierung des Laderaums nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® liefert zusammen mit einer darauf abgestimmten integrierten Kühlanlage perfekte Transportbedingungen von +2°C bis +8°C.

Der modulare Isolierausbau aus selbsttragenden Formteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hat ein geringes Eigengewicht, ist äußerst robust und verfügt über eine hohe Restnutzlast.

Darüber hinaus erfüllt der Caddy Cargo mit Hahlbrock-Ausbau die Anforderungen der DIN 1815, der Lebensmittelhygiene-Verordnung, der Richtlinie 93/43/EWG über Lebensmittelhygiene sowie der HACCP.

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Grundausstattung Hahlbrock FrischdienstAusbau

Isolierausbau

- Innenauskleidung aus GFK-Formteilen
- Einteilige Bodenwanne
- Einstiegsbereiche mit VA-Kantenschutzschienen
- Hochwertige Isolierung mit nachhaltigen Dämmstoffen nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Isolierung der Bodenplatte mit Hartschaum
- Übernahme der zwei werkseitig verbauten LED Innenleuchten im Laderaum
- Serienmäßige Airlinezurrleiste umlaufend (außer Türbereiche) mit vier Zurrösen und einem Zurrgurt
- Druckentlüftung im Laderaum (Türschließkräfte)
- Zwangsentlüftung im Fahrerhaus (Airbag)
- Vorrüstung für Doppeltürdichtungen
- Demontage und Umbau in baugleiches Fahrzeug möglich
- Garantie auf den Innenausbau 48 Monate

Kühlanlage

- Integrierte Kühlanlage mit bis zu 1.400 Watt Kälteleistung, keine Bauteile auf dem Fahrzeugdach
- Flachverdampfer im Laderaumdach eingelassen
- Digitales Bedienelement im Fahrerhaus
- Laderaumkühlung während der Fahrt wahlweise durch motor- oder elektrisch betriebene Kühlanlage
- Kältemittel R 134 a (FCKW-frei)
- Garantie auf die Kühlanlage 24 Monate oder 100.000 Kilometer

Technische Daten Caddy Cargo FrischdienstAusbau

Abmessungen und Gewichte		Caddy Cargo	Caddy Cargo Maxi
Innenlänge auf dem Boden	a	1.620	2.010
Innenlänge ab einer Höhe von 350 mm	b	1.490	1.870
Innenbreite	c	1.390	1.290
Innenhöhe	d	1.060	1.020
Innenhöhe unter dem Verdampfer (bei motorbetriebener Fahrkühlung)	e	1.040	950
Innenhöhe unter dem Verdampfer (bei elektrisch betriebener Fahrkühlung)	e	1.010	920
Breite zwischen den Radkästen	f	1.130	1.130
Durchgangsbreite Schiebetür (Min.)		560	675
Durchgangshöhe Schiebetür		960	940
Durchgangsbreite Heckseite		1.140	1.140
Durchgangshöhe Heckseite		1.000	930
Angaben in mm, Abmessung E2-Kisten (mm) 600 x 400 x 200			
Ausbaugewicht inkl. Fahrkühlung in kg (ca.)		175	190
Ladevolumen in m^3 (ca.)		2,0	2,5
Lademenge an E2-Kisten in Stück (ca.)		27	32
E2-Kisten auf dem Boden		7	8
Euro-Paletten auf dem Boden		1	1

Konvekta SET-line®-Kühlanlage (motorbetriebene Fahrkühlung)	Caddy Cargo	Caddy Cargo Maxi
Modell/Typ	2000+	2000+
Kältemittel	R 134 a	R 134 a
Verdampferkälteleistung in Watt * (Max.)	1.400	1.400
Verdampfer-Luftleistung in m^3/h	1.060	1.060
Veränderung der Fahrzeughöhe	keine	keine
Türöffnungen pro Std. x Dauer in Min. * (Leistungsberechnung nach DIN 1815)	6 x 3	6 x 3
* jeweils gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur		

m-tec Frigo-Kühlanlage (elektrisch betriebene Fahrkühlung)	Caddy Cargo	Caddy Cargo Maxi
Modell/Typ	DC 2500	DC 2500
Kältemittel	R 134 a	R 134 a
Verdampferkälteleistung in Watt *	1.030	1.030
Verdampfer-Luftleistung in m^3/h	780	780
Veränderung der Fahrzeughöhe	keine	keine
Türöffnungen pro Std. x Dauer in Min. * (Leistungsberechnung nach DIN 1815)	3 x 3	3 x 3
* jeweils gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur		

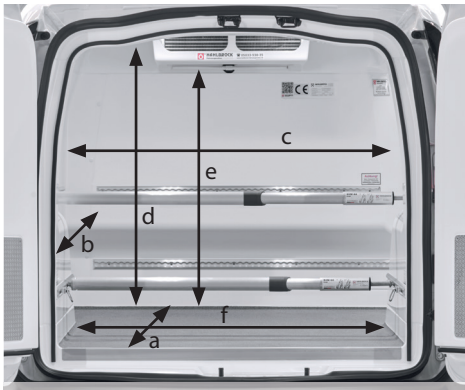

Innenraummaße Caddy Cargo

Bis zu sieben E2-Kisten auf dem Boden (Radstand 2.755 mm)

Mehr Laderaumvolumen durch formoptimierte GFK-Trennwand

Ladegutsicherung mit Sperrstangen auf zwei Ebenen (Sonderausstattung)

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnisstand. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Die teilweise in den Abbildungen gezeigten Sonderausstattungen gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang. Änderungen vorbehalten.
Stand August 2026. Printed in Germany.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105028096

Hahlbrock Fahrzeugausbau GmbH
Wischhöfers Weg 6-7
31515 Wunstorf

Tel. +49 (0) 5033-1222
www.hahlbrock-fahrzeugausbau.de
fahrzeugausbau@hahlbrock.de